

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL 3900**
с интегрированным адаптером **CAN-шины**
на автомобиль **PEUGEOT BOXER (2006-)**
код модели 1712



Особенности установки

Основную информацию о состоянии автомобиля система Pandora DXL получает от информационной CAN-шины автомобиля (подключение к витой паре).

Световая сигнализация, центральный замок не управляются по CAN-шине (требует дополнительных подключений).

Перечень подключений

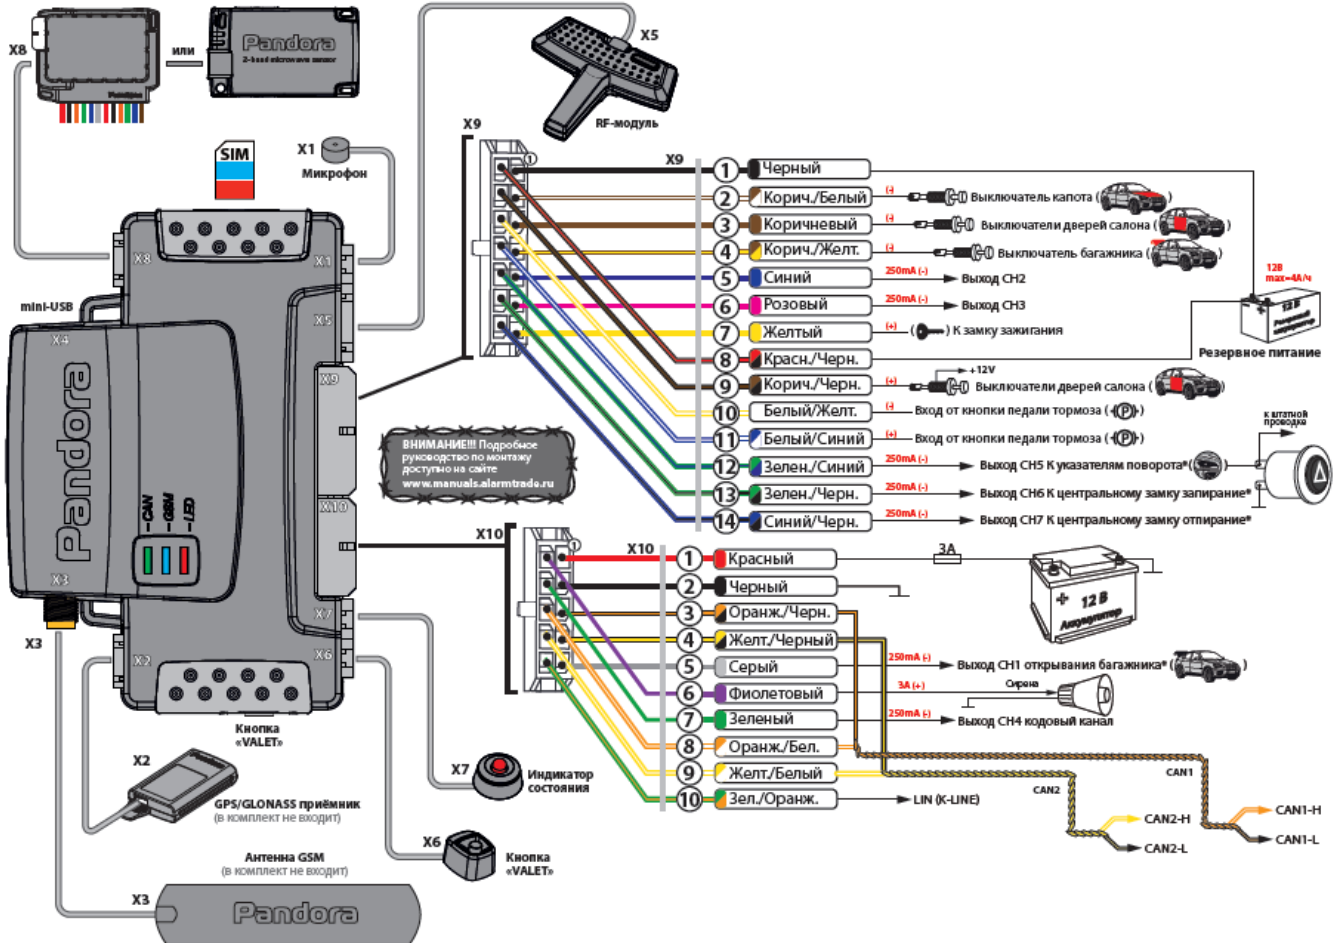
Для реализации охранно-противоугонных возможностей системы Pandora DXL необходимы следующие подключения:

- Питание +12В и "масса";
- CAN-шина;
- RF-модуль;
- Светодиодный индикатор, кнопка «Валет»;
- Сирена;
- Датчик температуры двигателя;
- Центральный замок;
- Световая сигнализация.

Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и допоборудования, установленного на заводе-изготовителе.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по установке системы Pandora DXL

Схема подключений







Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Подключение к CAN1-шине.

Витая пара CAN-шины находится в жгуте под центральной консолью, разъем магнитолы также имеет витую пару CAN-шины, под водительским сиденьем Белый разъем с витой парой CAN-шины.



Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:

-  оранжево-белый(8) (разъем X7 Pandora) - к  розово-белому (CAN-H);
-  оранжево-черный(3) (разъем X7 Pandora) - к  черно-розовому (CAN-L).

Места размещения блоков и подключений

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за бардачком.

Место размещения RF-модуля

Место размещения базового блока

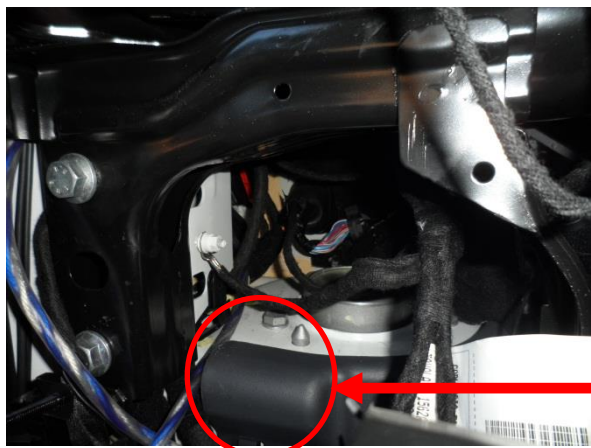
Основные точки подключения



Установка базового блока Pandora



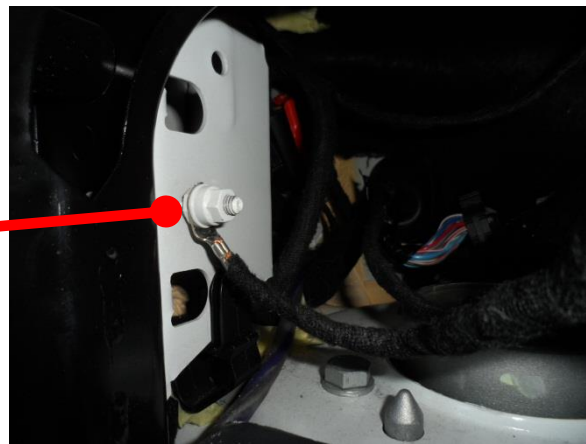
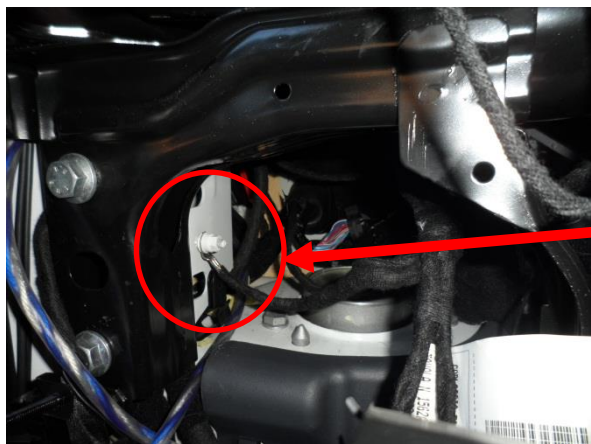
Прикрепите базовый блок системы Pandora с права от приборной панели.
Используйте пластиковые хомуты-стяжки и двусторонний скотч.
Крепление базового блока в этом месте позволяет точно отрегулировать чувствительность
встроенного датчика удара и движения.

Подключение питания: +12В.

Для подключения +12В .

Подключите проводов :

 красный(1) провод (разъема X7 Pandora) - к силовому  красному (+12В).

Подключение массы.

Для подключения массы используйте штатное место.

Подключение световой сигнализации

Световая сигнализация подключается к кнопке аварийки  , управление по минусу.

Разборка панелей для подключения Pandora DXL.



Для снятия приборной панели , открутите два самореза пластиковой накладке над приборной панелью,

