

**Технологическая карта установки**

охранно-противоугонной систем **Pandora DXL 3210/3500/3700/5000**

с интегрированным контроллером **CAN-шины**

на автомобиль **PEUGEOT 508 ('12-)**

код модели 1711,1713,1714,1715



## Особенности установки.

Основную информацию о состоянии автомобиля система Pandora DXL получает от информационной CAN-шины автомобиля (подключение к витой паре).

Центральный замок, световая сигнализация управляются только по аналоговым подключениям.

## Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания			
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	
*	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*	*	—	—	—	
* Наличие функции зависит от комплектации. Для активации потребуется дилерское оборудование, требуется активировать штатную охранную систему																					

## Рекомендуемые настройки.


Для настройки системы используйте Таблицу программируемых настроек:  
- п. IV.1 - выбор модели авто -1711,1713,1714,1715 ;

## Перечень подключений.

- Питание +12В и "масса";
- CAN-шина;
- RF-модуль;
- Светодиодный индикатор, кнопка «Валет»;
- управление Центральным Замком;
- Сирена;
- Датчики температуры двигателя и салона.

Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и дооборудования, установленного на заводе-изготовителе.

## Схема подключений на примере Pandora DXL 3500.

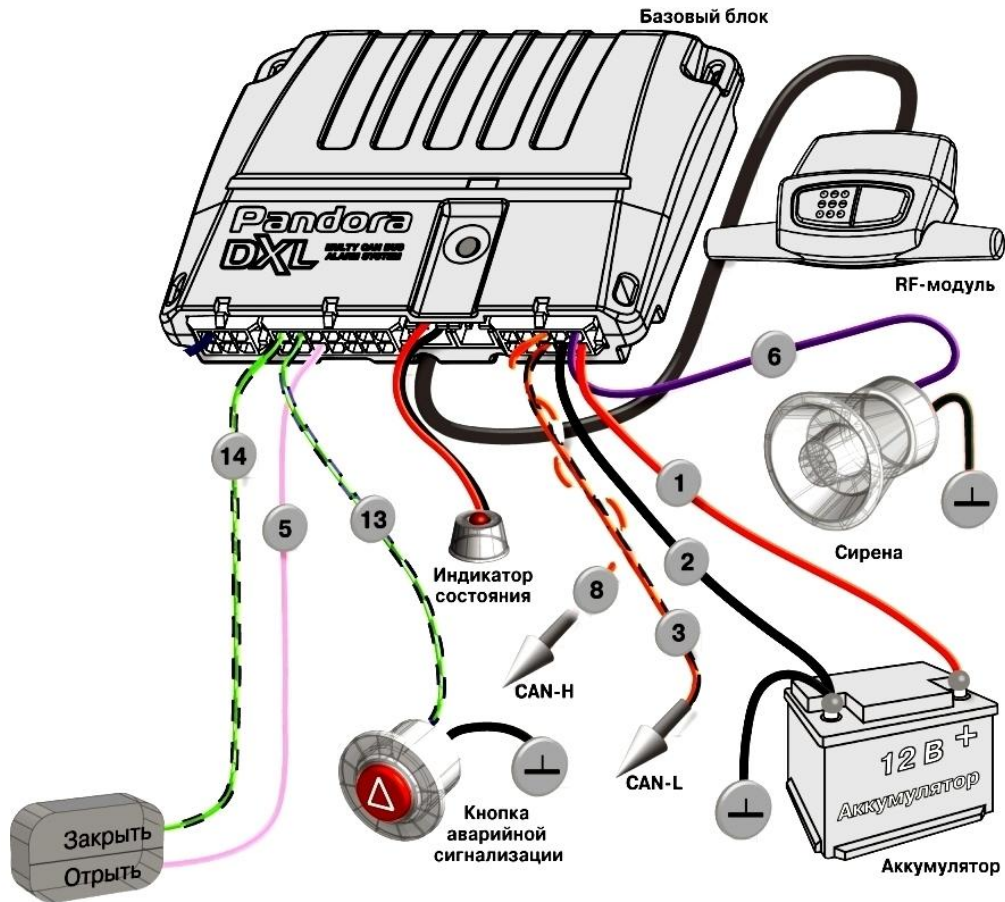


## Расположение базового блока.



Базовый блок системы удобно расположить в нише над блоком BSI.

## Подключение к CAN-шине.

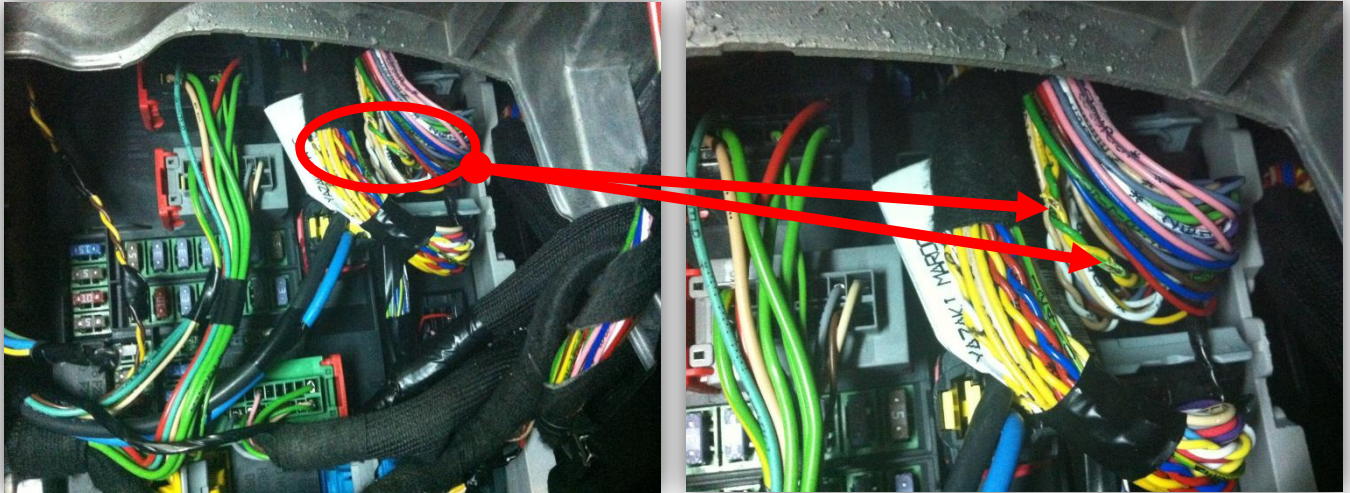

Наиболее удобное место подключения к CAN-шине - витая пара в жгуте разъема блока BSI.

Подключение:

- оранжево-белый (Pandora) - к  желтому (CAN-H).
- оранжево-черный (Pandora) - к  зеленому (CAN-L).